



Pannello di controllo OPT4 con touch-screen e schermo da 4,3" a colori.

IMPORTANTE

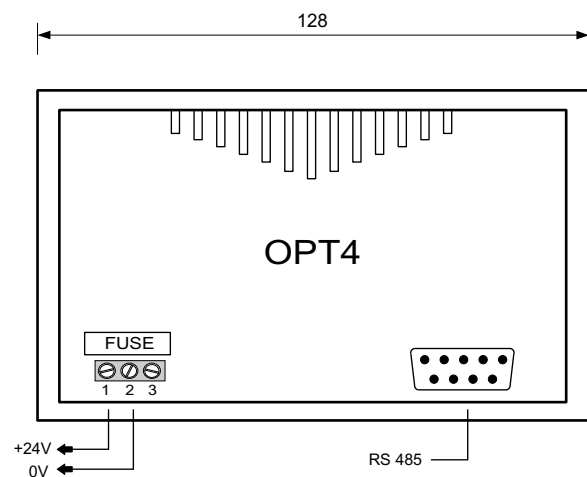
Si raccomanda di:

- 1) effettuare qualsiasi intervento solo con impianto spento, quindi in assenza di tensione
- 2) non invertire i collegamenti fra i morsetti dell'alimentazione n.1 e 2 (24Vdc).

Si ricorda che la ditta costruttrice non risponde della garanzia nel caso della bruciatura del modulo dovuto ad errati collegamenti.

Caratteristiche Tecniche

Alimentazione	24Vdc +/- 20%
Assorbimento	400mA
Schermo	4,3" 16,7M colori
Memoria flash	128 MB
Sistema seriale	RS-485
Risoluzione	480 x 272
Condizioni di funzionamento	0.. +55°C / 20..90% U.R. senza condensa
Condizioni di immagazzinamento	-25.. +80°C / 20..90% U.R. senza condensa
Montaggio	da pannello
Grandezza contenitore	128 x 102 x 32 mm
Grado di protezione	IP65 Fronte pannello

Collegamenti Elettrici

Dimensioni
